

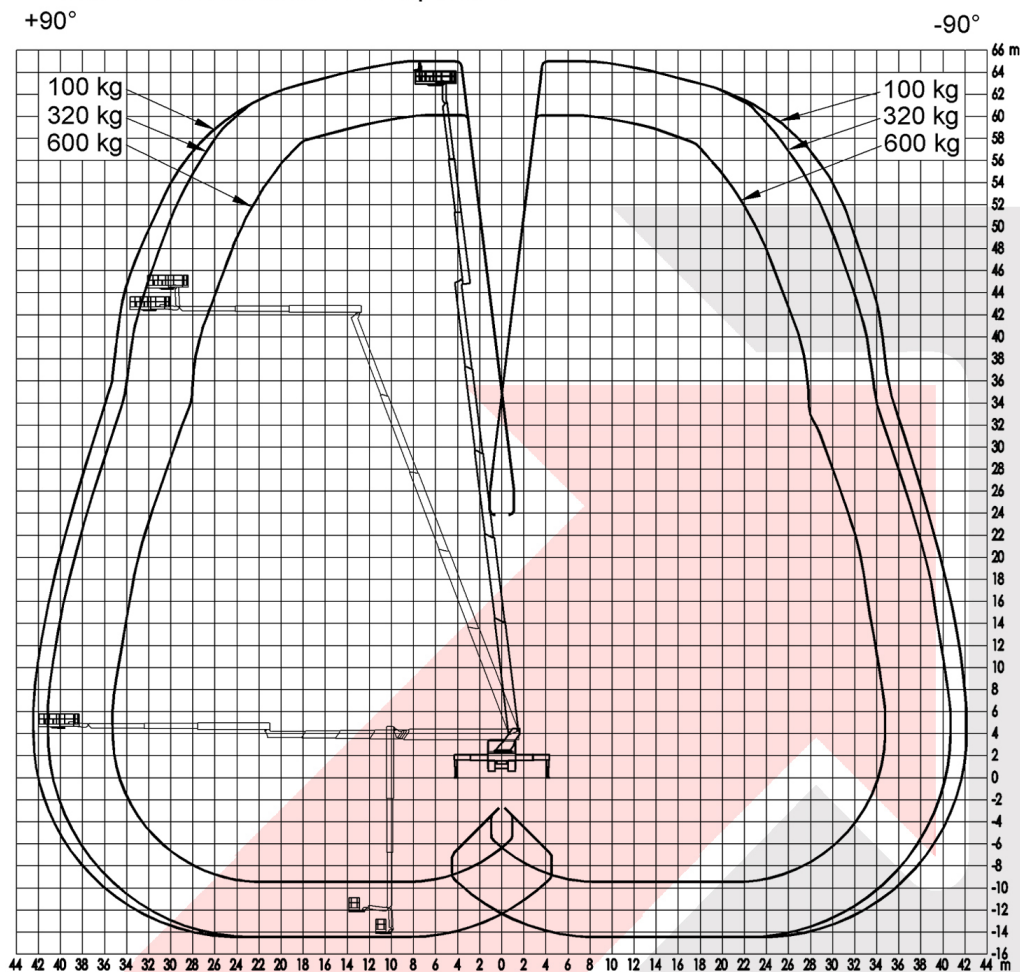



Travail en stabilisation complète :
+90°

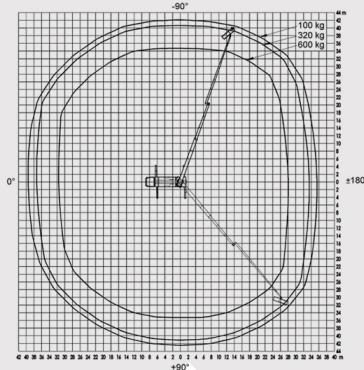

Possibilité multiple de stabilisation, de 0 à 100 %
le travail est limité en fonction de la configuration

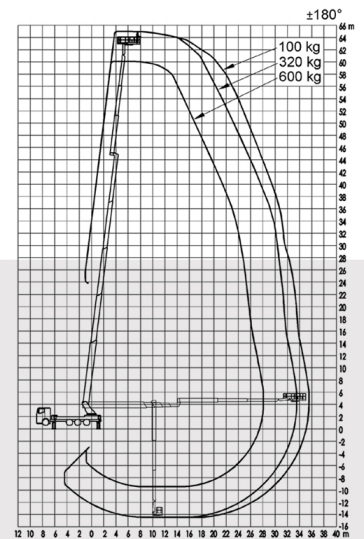


Travail en négatif

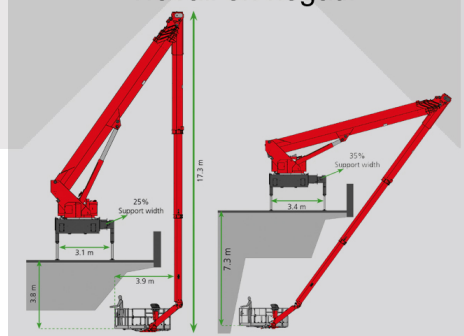


Vue de profil :

L = longueur : 11,99 mètres
H = hauteur : 4,00 mètres
largeur : 2,55 mètres
poids : 32 tonnes

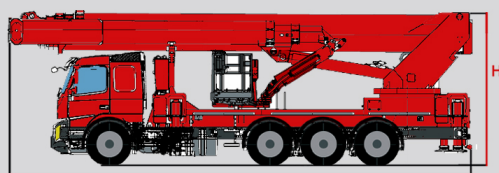

Vue de dessus :

L = longueur : 7,75 mètres
I = largeur : 8,58 mètres
I2 = largeur : 5,53 mètres

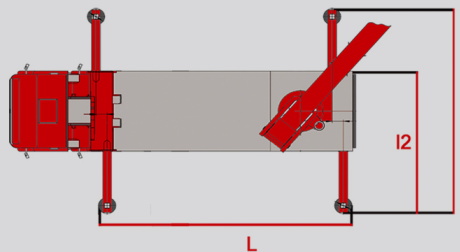

Hauteur de travail
65,00 m



Déport latéral
43,00 m



Dimension de la nacelle
2,42 m x 0,97 m



dimension maximum
3,82m x 0,97 m



Charge max. en nacelle
600 Kg



Articulation bras supérieur
220°



Hauteur hors tout
4,00 m



Longueur total
11,99 m



inclinaison admissible
1°



PTAC
32000 Kg



Orientation nacelle
2 x 220°



Articulation bras pendulaire
180°

