



Travail en stabilisation complète :

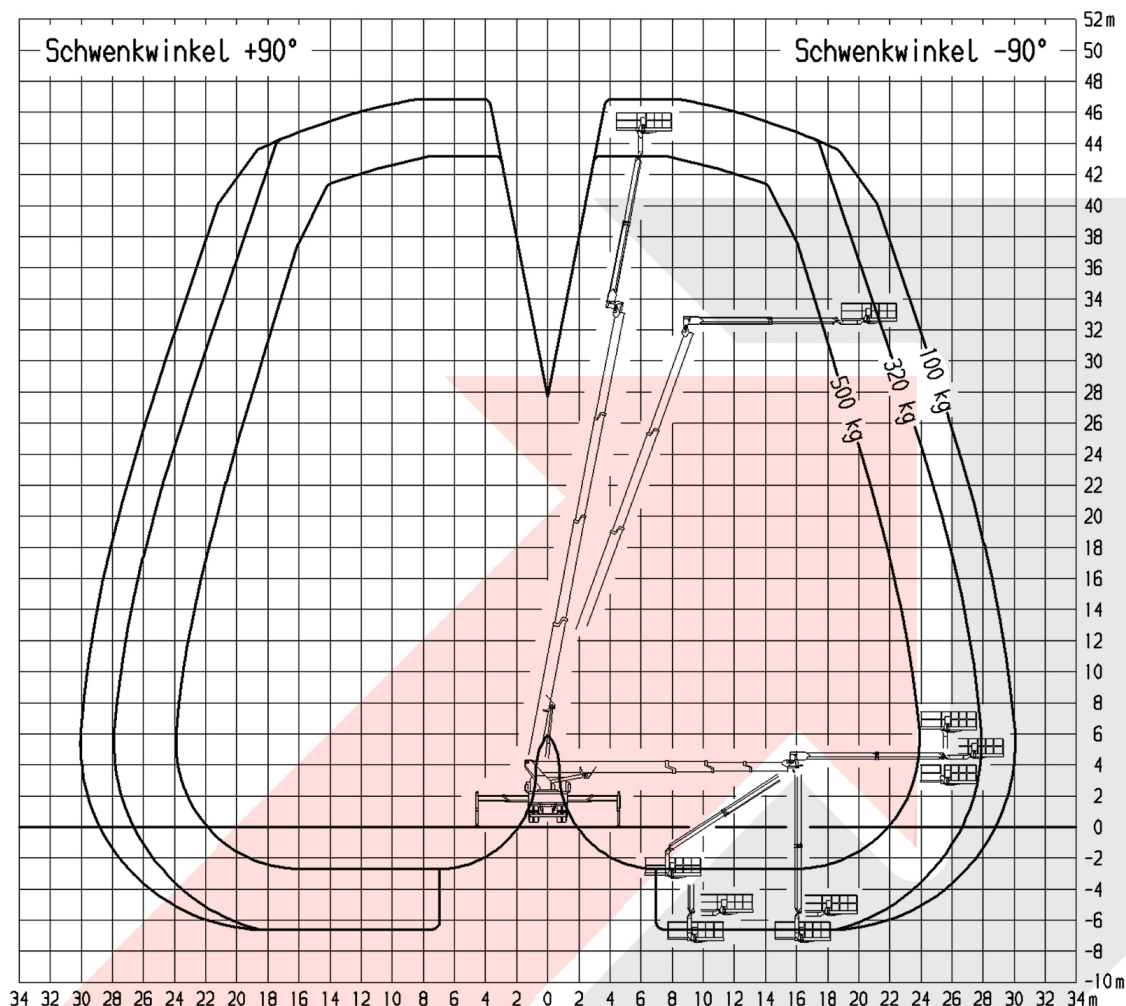


Possibilité multiple de stabilisation, de 0 à 100 % , le travail est limité en fonction de la configuration

Vue de profil :
L = longueur : 10,50 mètres
H = hauteur : 3,80 mètres
largeur : 2,55 mètres
poids : 18 tonnes

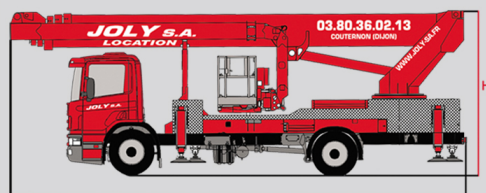

Vue de dessus :
L = longueur : 6,45 mètres
I = largeur : 8,00 mètres
I2 = largeur : 5,43 mètres

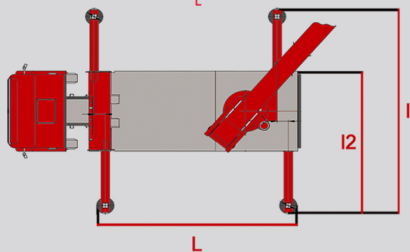

	Hauteur de travail 47,00 m		Hauteur hors tout 3,80 m
	Déport latéral 32,00 m		Longueur total 10,50 m
	Dimension de la nacelle 2,40 m x 0,90 m		inclinaison admissible 1°
	dimension maximum 3,60 m x 0,90 m		PTAC 18000 Kg
	Charge max. en nacelle 500 Kg		Orientation nacelle 2 x 90°
	Articulation bras supérieur 180°		Articulation bras pendulaire 180°

